


| PESO | | | FURGONE | | CABINA DOPPIA | |
|--|------------------------------|----|------------|------------|---------------|------------|
| | | | Talento 27 | Talento 29 | Talento 27 | Talento 29 |
| 1.6 Multijet/Ecojet 95 CV | Peso totale a terra* | kg | 2800 | 2950 | 2825 | 2835 |
| 1.6 Multijet 120 CV | Portata compreso conducente* | kg | 1074 | 1224 | 981 | 991 |
| 1.6 Ecojet 125 CV / 145 CV | Peso totale a terra* | kg | 2820 | 2960 | 2835 | 2845 |
| | Portata compreso conducente* | kg | 1077 | 1217 | 971 | 981 |
| Peso ammesso asse anteriore** | | kg | 1585 | | 1585 | |
| Peso ammesso asse posteriore** | | kg | 1650 | | 1650 | |
| Carico sul tetto ammissibile** | | kg | 200 | | 200 | |
| Rimorchio a timone** | | kg | 80 | | 80 | |
| Peso rimorchiabile frenata motori Multijet/Ecojet 95 CV, Multijet 120 CV, Ecojet 125/145 CV | | kg | 2000 | | 2000 | |

| DIMENSIONI | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|----|------|-------------|
| Vano Carico | Lunghezza | mm | 2537 | 1914 - 2023 |
| | Larghezza | mm | 1662 | 1662 |
| | Altezza | mm | 1387 | 1387 |
| | Larghezza tra passaruote | mm | 1268 | 1268 |
| | Altezza soglia di carico (a vuoto) | mm | 552 | 552 |
| Porta posteriore | Larghezza | mm | 1391 | 1391 |
| | Altezza | mm | 1320 | 1320 |
| Porta laterale | Larghezza | mm | 907 | 907 |
| | Altezza | mm | 1284 | 1284 |

* I valori dipendono dall'omologazione

** I valori variano secondo l'equipaggiamento effettivo della vettura

H2

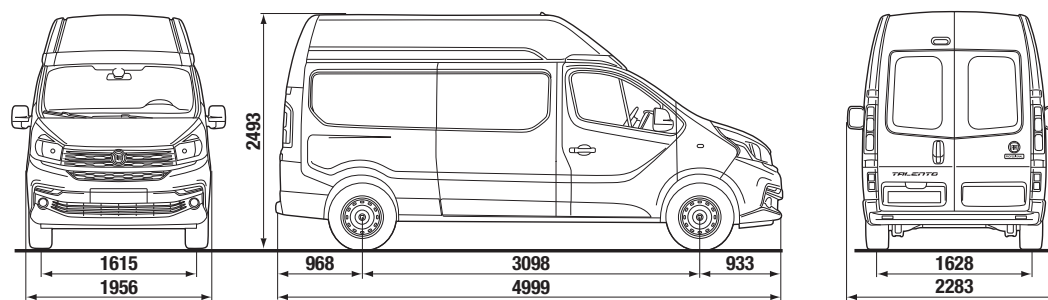


| PESO | | FURGONE | |
|---|------------------------------|---------|------|
| 1.6 Ecojet 125 CV / 145 CV | Peso totale a terra* | kg | 2980 |
| | Portata compreso conducente* | kg | 1133 |
| Peso ammesso asse anteriore** | | kg | 1585 |
| Peso ammesso asse posteriore** | | kg | 1650 |
| Carico sul tetto ammissibile** | | kg | 200 |
| Peso rimorchiabile frenata motori Ecojet 125 CV / 145 CV | | kg | 2000 |

| DIMENSIONI | | | |
|-------------------------|------------------------------------|----|------|
| Vano Carico | Lunghezza | mm | 2537 |
| | Larghezza | mm | 1662 |
| | Altezza | mm | 1898 |
| | Larghezza tra passaruote | mm | 1268 |
| | Altezza soglia di carico (a vuoto) | mm | 552 |
| Porta posteriore | Larghezza | mm | 1391 |
| | Altezza | mm | 1820 |
| Porta laterale | Larghezza | mm | 907 |
| | Altezza | mm | 1284 |

* I valori dipendono dall'omologazione

** I valori variano secondo l'equipaggiamento effettivo della vettura

H1

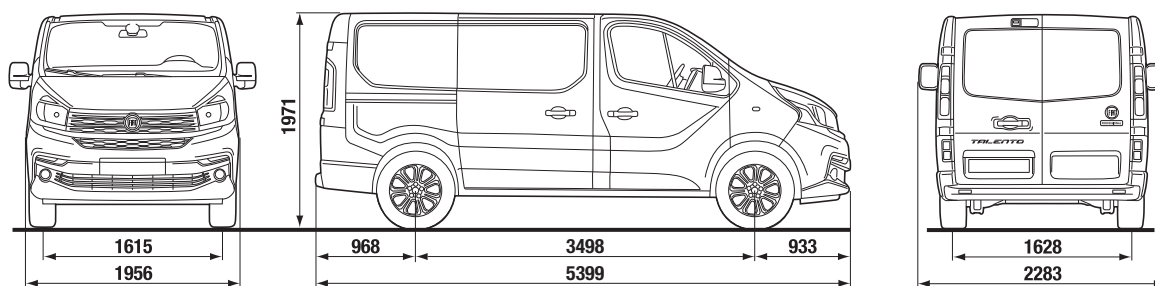

| PESO | | | FURGONE | CABINA DOPPIA |
|---|------------------------------|----|---------|---------------|
| 1.6 Multijet 120 CV | Peso totale a terra* | kg | 3030 | 2920 |
| | Portata compreso conducente* | kg | 1249 | 1025 |
| 1.6 Ecojet 125 CV / 145 CV | Peso totale a terra* | kg | 3040 | 2940 |
| | Portata compreso conducente* | kg | 1243 | 1024 |
| Peso ammesso asse anteriore** | | kg | 1585 | 1585 |
| Peso ammesso asse posteriore** | | kg | 1650 | 1650 |
| Carico sul tetto ammissibile** | | kg | 200 | 200 |
| Rimorchio a timone** | | kg | 80 | 80 |
| Peso rimorchiabile frenata motori Multijet 120 CV, Ecojet 125/145 CV | | kg | 2000 | 2000 |


| DIMENSIONI | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|----|------|-------------|
| Vano Carico | Lunghezza | mm | 2937 | 2314 - 2423 |
| | Larghezza | mm | 1662 | 1662 |
| | Altezza | mm | 1387 | 1387 |
| | Larghezza tra passaruote | mm | 1268 | 1268 |
| | Altezza soglia di carico (a vuoto) | mm | 552 | 552 |
| Porta posteriore | Larghezza | mm | 1391 | 1391 |
| | Altezza | mm | 1320 | 1320 |
| Porta laterale | Larghezza | mm | 907 | 907 |
| | Altezza | mm | 1284 | 1284 |

* I valori dipendono dall'omologazione

** I valori variano secondo l'equipaggiamento effettivo della vettura



H2

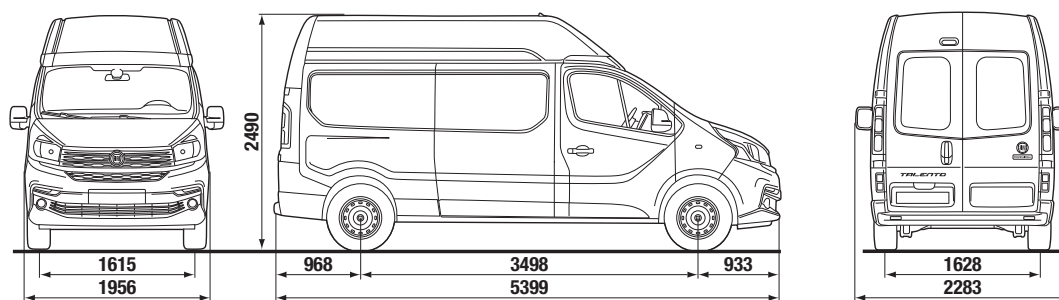


| PESO | | | FURGONE |
|---|------------------------------|----|---------|
| 1.6 Ecojet 125 CV / 145 CV | Peso totale a terra* | kg | 3060 |
| | Portata compreso conducente* | kg | 1170 |
| Peso ammesso asse anteriore** | | kg | 1585 |
| Peso ammesso asse posteriore** | | kg | 1650 |
| Carico sul tetto ammissibile** | | kg | 200 |
| Rimorchio a timone** | | kg | 180 |
| Peso rimorchiabile frenata motori Ecojet 125/145 CV | | kg | 2000 |

| DIMENSIONI | | | |
|------------------|------------------------------------|----|------|
| Vano Carico | Lunghezza | mm | 2937 |
| | Larghezza | mm | 1662 |
| | Altezza | mm | 1898 |
| | Larghezza tra passaruote | mm | 1268 |
| | Altezza soglia di carico (a vuoto) | mm | 552 |
| Porta posteriore | Larghezza | mm | 1391 |
| | Altezza | mm | 1820 |
| Porta laterale | Larghezza | mm | 907 |
| | Altezza | mm | 1284 |

* I valori dipendono dall'omologazione

** I valori variano secondo l'equipaggiamento effettivo della vettura





| PESO | | | PIANALE PER CABINATO |
|--|------------------------------|----|----------------------|
| 1.6 Ecojet 125 CV / 145 CV | Peso totale a terra* | kg | 3040 |
| | Portata compreso conducente* | kg | 1243 |
| Peso ammesso asse anteriore** | | kg | 1585 |
| Peso ammesso asse posteriore** | | kg | 1650 |
| Rimorchio a timone** | | kg | 80 |
| Peso rimorchiabile frenata motori Ecojet 125/145 CV | | kg | 2000 |


| DIMENSIONI | | | |
|------------|--|----|------|
| | Lunghezza** | mm | 5648 |
| | Larghezza** | mm | 2150 |
| | Altezza** | mm | 2700 |
| | Lunghezza - parete posteriore della cabina** | mm | 1217 |

* I valori dipendono dall'omologazione

** I valori variano secondo l'equipaggiamento effettivo della vettura

1.6 MULTIJET/ECOJET

95 CV EURO 6

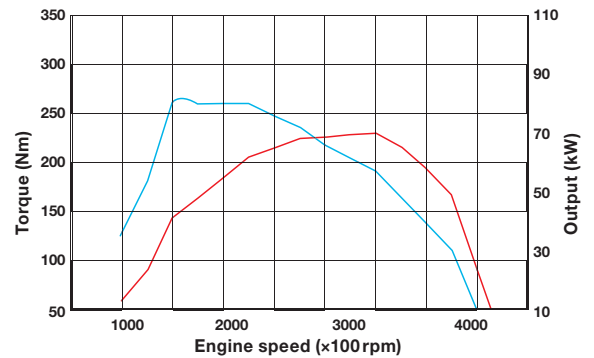

MOTORE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Carburante | Diesel |
| N. cilindri, disposizione | 4 in linea |
| Cilindrata (cm ³) | 1598 |
| Livello ecologico | Euro 6 |
| Rapporto di compressione | 15.45 : 1 |
| Potenza max. CE: kW (CV) a giri/min | 70 (95) 3500 |
| Coppia max. CE: Nm (kgm) giri/min | 260/1500 |
| Velocità massima (km/h) | 154 |
| Distribuzione (comando) | Common Rail – Turbocompressore a geometria variabile (Turbo) |
| Accensione | Per compressione |

TRASMISSIONE

| | |
|----------|---|
| Trazione | Anteriore |
| Frizione | Monodisco con dispositivo idraulico di disinnesto |
| Cambio | manuale |

STERZO

| | |
|------|-----------------------------|
| Tipo | a cremagliera con idroguida |
|------|-----------------------------|

IMPIANTO FREMATE

| | |
|------------------|---|
| Tipo | Doppio circuito H-I, freni anteriori / freni a tamburo posteriori |
| Anteriore: Ø mm | 296 autoventilanti |
| Posteriore: Ø mm | 280 |

SOSPENSIONI

| | |
|------------|--|
| Anteriore | a ruote indipendenti tipo McPherson, con barra stabilizzatrice |
| Posteriore | torsione |

RUOTE

| | |
|---------------------|------------|
| Pneumatici Standard | 205/65 R16 |
|---------------------|------------|

PESI / RIFORNIMENTI


| | |
|--|------|
| Peso max. rimorchiabile [frenato] (kg)** | 2000 |
| Peso max. rimorchiabile [non frenato] (kg)** | 750 |
| Rimorchio a timone (kg) | 80 |
| Capacità serbatoio (litri) | 80 |

CONSUMO (L/100 KM)

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| urbano / extra-urbano / combinati** | 7.3 / 5.8 / 6.3 |
| Consumi NEDC (l/100km)** | 164 |

** I valori variano secondo l'equipaggiamento effettivo della vettura

1.6 MULTIJET 120 CV EURO 6

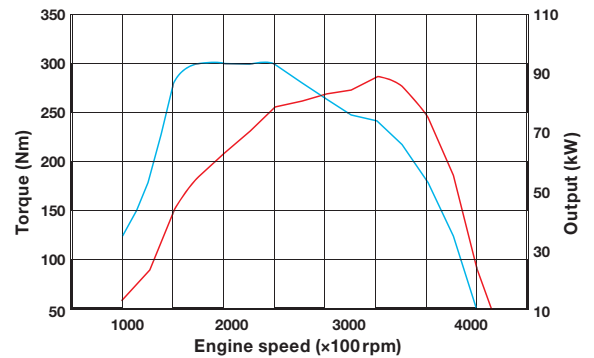**MOTORE**

| | |
|-------------------------------------|--|
| Carburante | Diesel |
| N. cilindri, disposizione | 4 in linea |
| Cilindrata (cm ³) | 1598 |
| Livello ecologico | Euro 6 |
| Rapporto di compressione | 15.45 : 1 |
| Potenza max. CE: kW (CV) a giri/min | 88 (120) 3500 |
| Coppia max. CE: Nm (kgm) giri/min | 300/1750 |
| Velocità massima (km/h) | 166 |
| Distribuzione (comando) | Common Rail – Turbocompressore a geometria variabile (Turbo) |
| Accensione | Per compressione |

TRASMISSIONE

| | |
|----------|---|
| Trazione | Anteriore |
| Frizione | Monodisco con dispositivo idraulico di disinnesto |
| Cambio | manuale |

STERZO

| | |
|------|-----------------------------|
| Tipo | a cremagliera con idroguida |
|------|-----------------------------|

IMPIANTO FRENATE

| | |
|------------------|---|
| Tipo | Doppio circuito H-I, freni anteriori / freni a tamburo posteriori |
| Anteriore: Ø mm | 296 autoventilanti |
| Posteriore: Ø mm | 280 |

SOSPENSIONI

| | |
|------------|--|
| Anteriore | a ruote indipendenti tipo McPherson, con barra stabilizzatrice |
| Posteriore | torsione |

RUOTE

| | |
|---------------------|------------|
| Pneumatici Standard | 205/65 R16 |
|---------------------|------------|

PESI / RIFORNIMENTI

| | |
|--|------|
| Peso max. rimorchiabile [frenato] (kg)** | 2000 |
| Peso max. rimorchiabile [non frenato] (kg)** | 750 |
| Rimorchio a timone (kg) | 80 |
| Capacità serbatoio (litri) | 80 |


CONSUMO (L/100 KM)

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| urbano / extra-urbano / combinati** | 8.0 / 6.1 / 6.8 |
| Consumi NEDC (l/100km)** | 179 |

** I valori variano secondo l'equipaggiamento effettivo della vettura



1.6 ECOJET 125 CV EURO 6

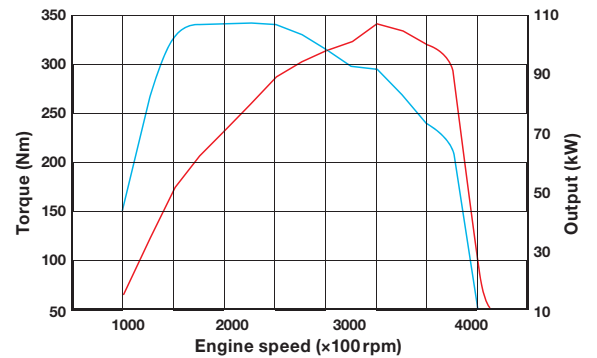**MOTORE**

| | |
|-------------------------------------|---|
| Carburante | Diesel |
| N. cilindri, disposizione | 4 in linea |
| Cilindrata (cm ³) | 1598 |
| Livello ecologico | Euro 6 |
| Rapporto di compressione | 15.45 : 1 |
| Potenza max. CE: kW (CV) a giri/min | 92 (125) 3500 |
| Coppia max. CE: Nm (kgm) giri/min | 320/1500 |
| Velocità massima (km/h) | 174 |
| Distribuzione (comando) | Common Rail - Turbocompressore a geometria fissa (Twin Turbo) |
| Accensione | Per compressione |

TRASMISSIONE

| | |
|----------|---|
| Trazione | Anteriore |
| Frizione | Monodisco con dispositivo idraulico di disinnesto |
| Cambio | manuale |

STERZO

| | |
|------|-----------------------------|
| Tipo | a cremagliera con idroguida |
|------|-----------------------------|

IMPIANTO FREMATE

| | |
|------------------|---|
| Tipo | Doppio circuito H-I, freni anteriori / freni a tamburo posteriori |
| Anteriore: Ø mm | 296 autoventilanti |
| Posteriore: Ø mm | 280 |

SOSPENSIONI

| | |
|------------|--|
| Anteriore | a ruote indipendenti tipo McPherson, con barra stabilizzatrice |
| Posteriore | torsione |

RUOTE

| | |
|---------------------|------------|
| Pneumatici Standard | 205/65 R16 |
|---------------------|------------|


PESI / RIFORNIMENTI

| | |
|--|------|
| Peso max. rimorchiabile [frenato] (kg)** | 2000 |
| Peso max. rimorchiabile [non frenato] (kg)** | 750 |
| Rimorchio a timone (kg) | 80 |
| Capacità serbatoio (litri) | 80 |

| CONSUMO (L/100 KM) | PASSO CORTO | PASSO LUNGO |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| urbano / extra-urbano / combinati** | 6.9 / 5.5 / 5.9 | 7 / 5.6 / 6.1 |
| Consumi NEDC (l/100km) | 155 | 159 (178 Pianale per cabinato) |

** I valori variano secondo l'equipaggiamento effettivo della vettura

1.6 ECOJET 145 CV EURO 6

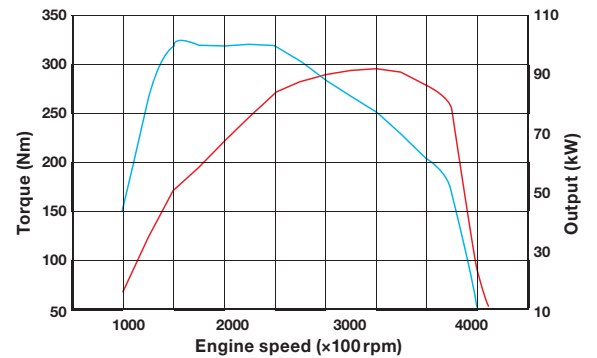**MOTORE**

| | |
|-------------------------------------|---|
| Carburante | Diesel |
| N. cilindri, disposizione | 4 in linea |
| Cilindrata (cm ³) | 1598 |
| Livello ecologico | Euro 6 |
| Rapporto di compressione | 15.45 : 1 |
| Potenza max. CE: kW (CV) a giri/min | 107 (145) 3500 |
| Coppia max. CE: Nm (kgm) giri/min | 340/1750 |
| Velocità massima (km/h) | 181 |
| Distribuzione (comando) | Common Rail - Turbocompressore a geometria fissa (Twin Turbo) |
| Accensione | Per compressione |

TRASMISSIONE

| | |
|----------|---|
| Trazione | Anteriore |
| Frizione | Monodisco con dispositivo idraulico di disinnesto |
| Cambio | manuale |

STERZO

| | |
|------|-----------------------------|
| Tipo | a cremagliera con idroguida |
|------|-----------------------------|

IMPIANTO FRENO

| | |
|------------------|---|
| Tipo | Doppio circuito H-I, freni anteriori / freni a tamburo posteriori |
| Anteriore: Ø mm | 296 autoventilanti |
| Posteriore: Ø mm | 280 |

SOSPENSIONI

| | |
|------------|--|
| Anteriore | a ruote indipendenti tipo McPherson, con barra stabilizzatrice |
| Posteriore | torsione |

RUOTE

| | |
|---------------------|------------|
| Pneumatici Standard | 215/65 R16 |
|---------------------|------------|

PESI / RIFORNIMENTI

| | |
|--|------|
| Peso max. rimorchiabile [frenato] (kg)** | 2000 |
| Peso max. rimorchiabile [non frenato] (kg)** | 750 |
| Rimorchio a timone (kg) | 80 |
| Capacità serbatoio (litri) | 80 |

CONSUMO (L/100 KM)

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| urbano / extra-urbano / combinati** | 7.4 / 6.6 / 6.9 |
| Consumi NEDC (l/100km)** | 160 - 178 |

** I valori variano secondo l'equipaggiamento effettivo della vettura

